

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000414 500N

Nr. 60000412 1200N

Nennspannung: 230V AC 50 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)


Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert

Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen links

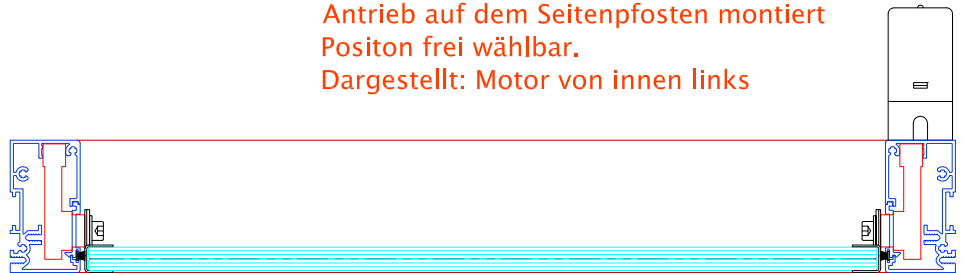

Bei Doppelementen bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche  
wird nur ein Antrieb benötigt.

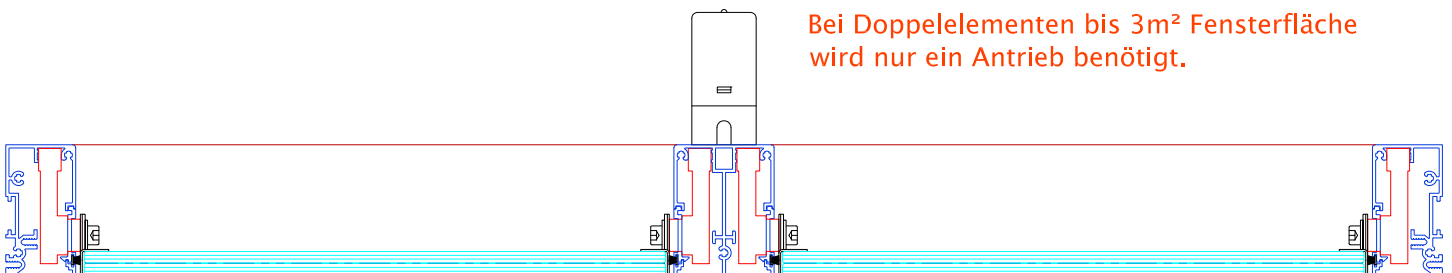

Auf der Aue 10  
69488 Birkenau  
Tel. 06201/84434-0  
Fax 06201/84434-19  
www.lamellenfenster.com

FGL LG/Stufe
Antrieb: WSS 230V
Thomas Fieger 25.09.2012
Blatt:3 A4 Maßstab: 1:4



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

