


Höhe min: 260 max: 3200

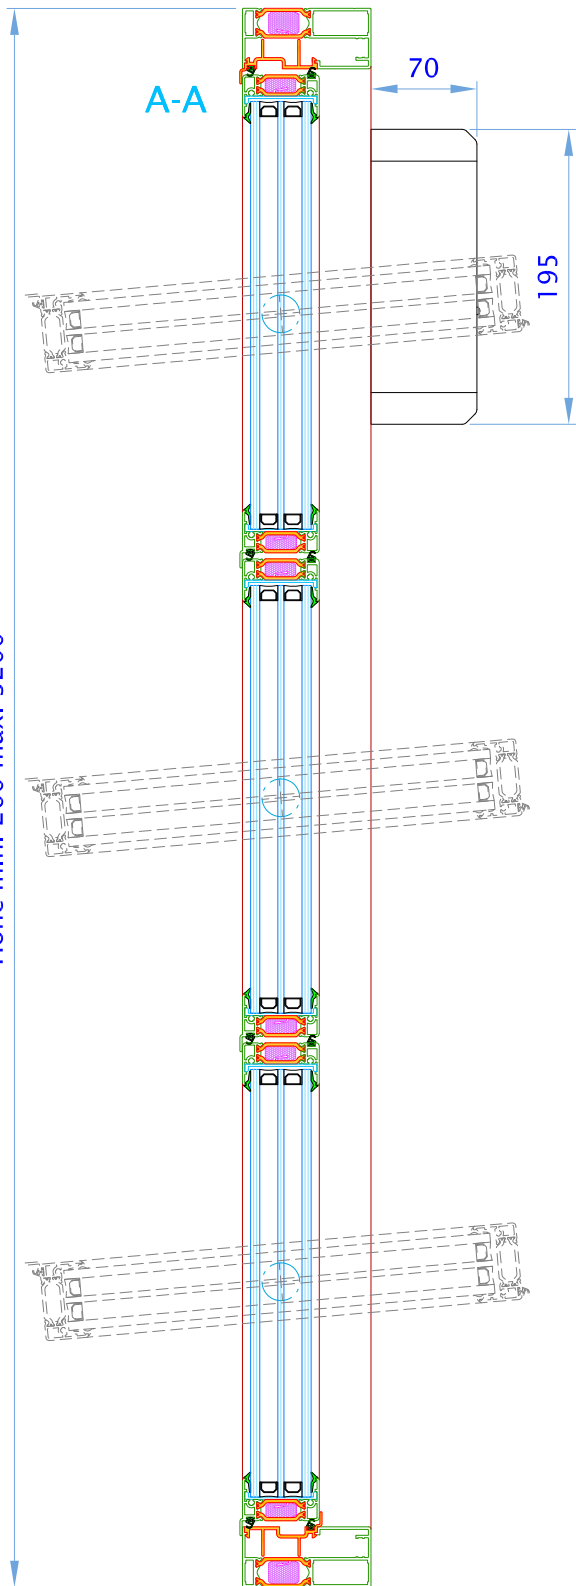

Lamellenantrieb WSS 230V

Angriff verdeckt

Nr. 60000414 500N

Nr. 60000412 1200N

Nennspannung: 230V AC 50 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen


Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:

Antrieb oben mit Zuleitung von oben


(Antrieb unten spiegelbildlich)

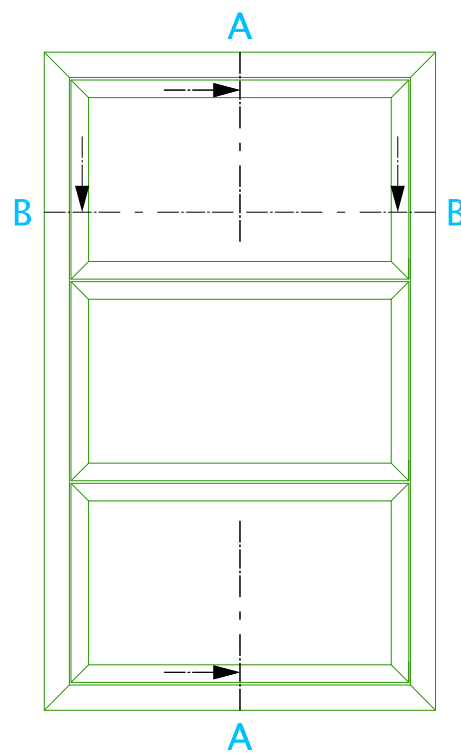


Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.

B-B

Dargestellt: Motor von innen rechts

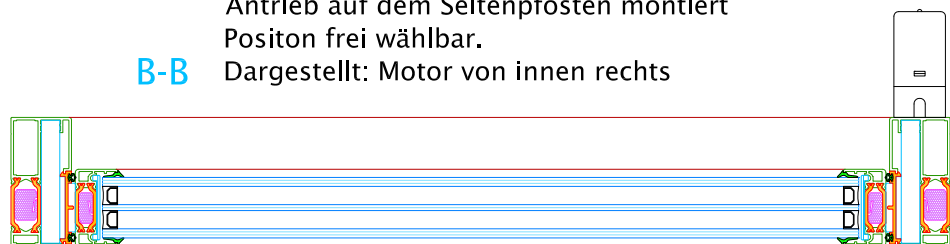




FIEGER
Lamellenfenster



FEU 40





FIEGER
Lamellenfenster



FEU 40

