


Dargestellt:  
Antrieb oben mit Zuleitung von oben  
(Antrieb unten spiegelbildlich)


413  
Höhe Element min. 470mm

Lamellenantrieb LDF 100/060  
Gehäuse aus Edelstahl 25x25 mit schwarzen Endkappen  
Angriff verdeckt  
mit 2,5m Siliconkabel grau  
bis 800N Öffnungskraft  
Schließkraft im Handbereich über PC parametrierbar  
Nennspannung: 24V DC  
Stromaufnahme: 0,8A  
Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen  
Schutzart: IP 50  
Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert  
Position frei wählbar.  
Dargestellt: Antrieb von innen rechts

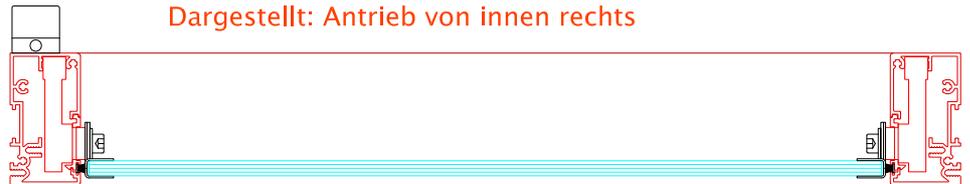

Bei Doppелеlementen bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche  
wird nur ein Antrieb benötigt.

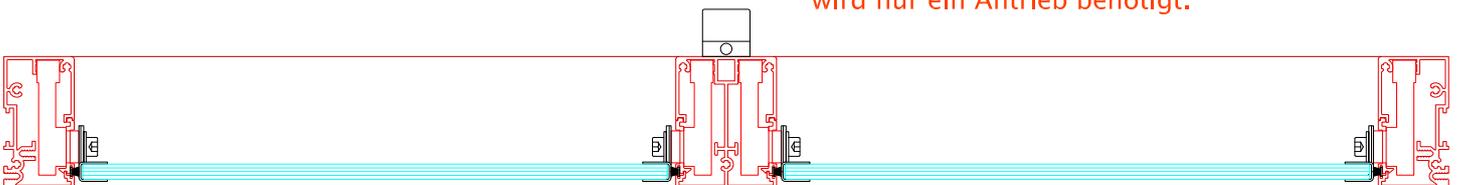

 <b>FIEGER</b> Lamellenfenster	Auf der Aue 10	FGL SmoTec LG/geschuppt
	69488 Birkenau	Antrieb: LDF 100/060
	Tel. 06201/84434-0	PC parametrierbar
	Fax 06201/84434-19	Thomas Fieger 25.09.2012
	www.lamellenfenster.com	Blatt:4 A4 Maßstab: 1:4



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER





**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

