



Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)

Lamellenantrieb LDF 100/060
Gehäuse aus Edelstahl 25x25 mit schwarzen Endkappen
Angriff verdeckt
mit 2,5m Siliconkabel grau
bis 800N Öffnungskraft
Schließkraft im Handbereich über PC parametrierbar
Nennspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 0,8A
Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen
Schutzart: IP 50
Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.
Dargestellt: Antrieb von innen rechts

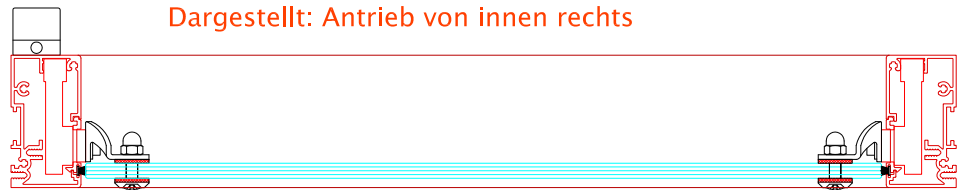

Bei Doppелеlementen bis 3m² Fensterfläche
wird nur ein Antrieb benötigt.

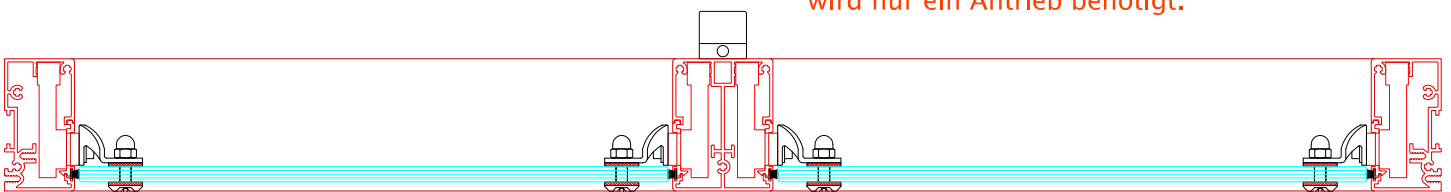

 <p>FIEGER Lamellenfenster</p>	Auf der Aue 10	FGL SmoTec PG/geschuppt
	69488 Birkenau	Antrieb: LDF 100/060
	Tel. 06201/84434-0	PC parametrierbar
	Fax 06201/84434-19	Thomas Fieger 25.09.2012
	www.lamellenfenster.com	Blatt:4 A4 Maßstab: 1:4



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER





FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

