


Höhe min: 260 max: 3200

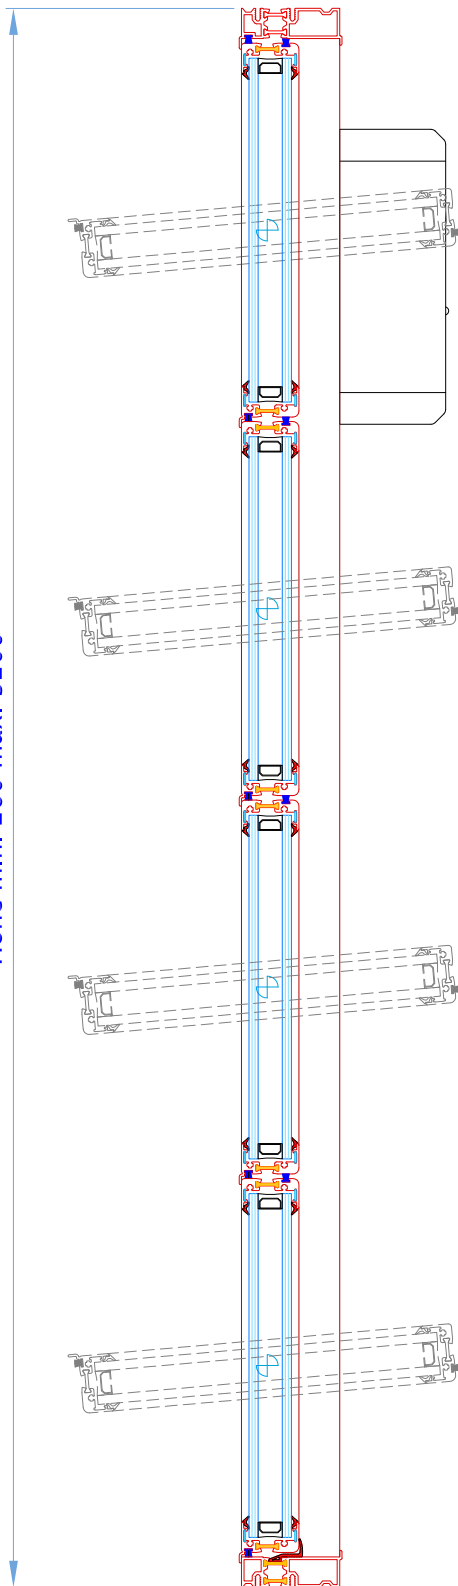

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000415 500N

Nr. 60000413 1200N

Nennspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 0,65 A

Laufzeit: 47 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert

Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen rechts

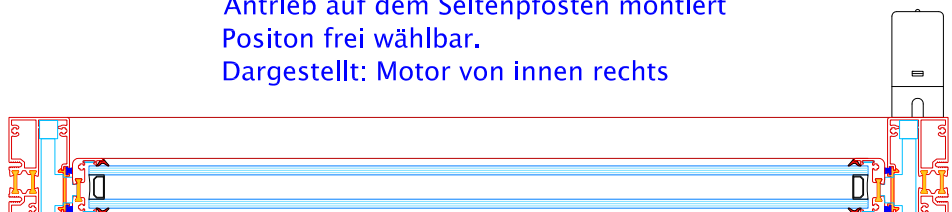



FIEGER
Lamellenfenster



FLW **Smoteo**
FIEGER LAMELLENFENSTER NRW ZERTIFIZIERT





FIEGER
Lamellenfenster



FLW **Smotec**
FIEGER LAMELLENFENSTER NRW ZERTIFIZIERT

